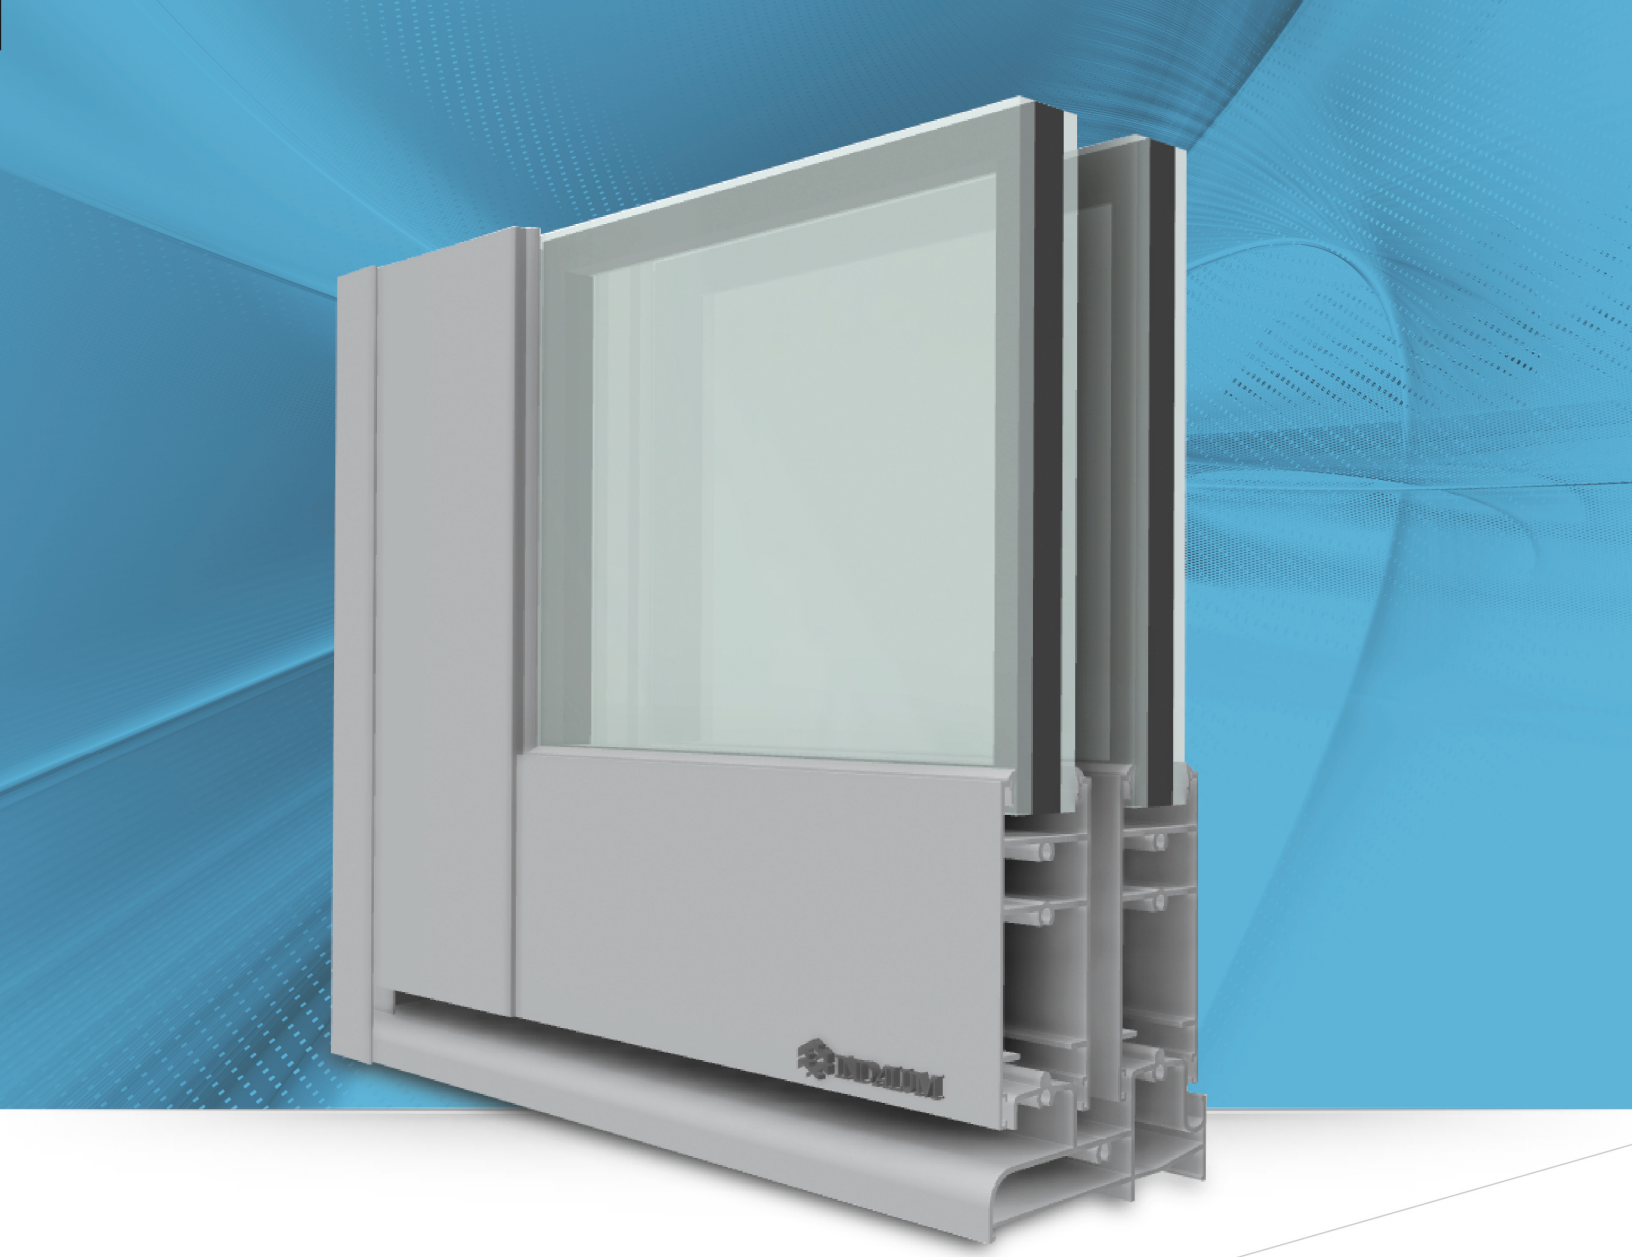

Euroalum® 3900

Presentamos nuestra línea de puertas corredizas con cortes a 90° y esquinas redondas que integra herrajes europeos de alto desempeño y crean una funcionalidad única y de gran resistencia,

Ideal para puertas de grandes dimensiónes.

ISO 9001:2008

www.indalum.com.mx

INDALUM

La más alta calidad en aluminio

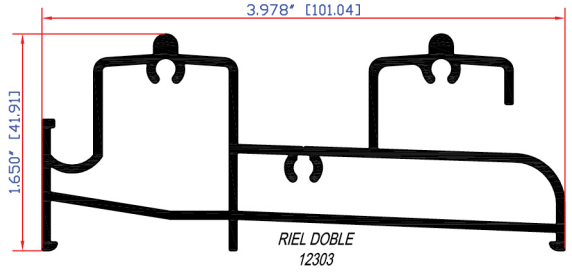

RIEL DOBLE
12303

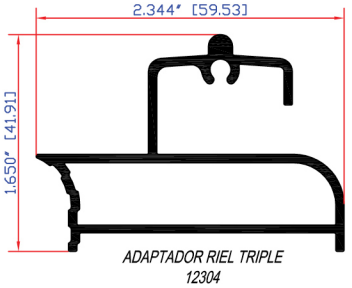

ADAPTADOR RIEL TRIPLE
12304



ADAPTADOR JAMBA TRIPLE
12306

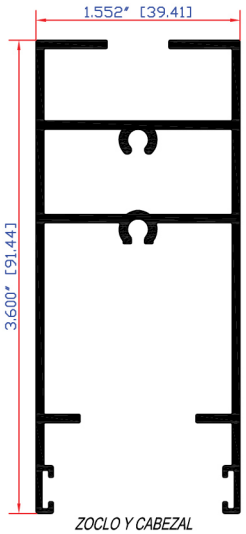

ZOCLO Y CABEZAL
12307

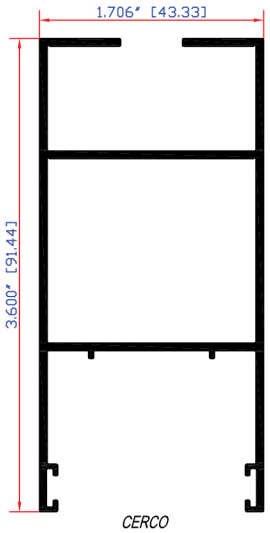

CERCO
12308

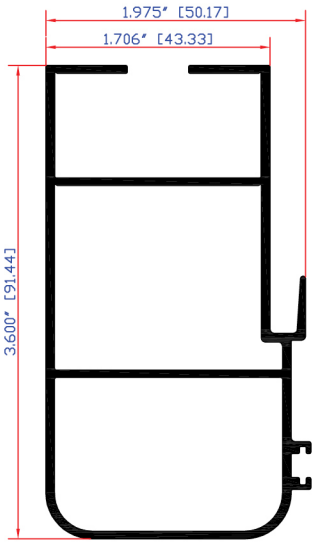

TRASLAPE
12309

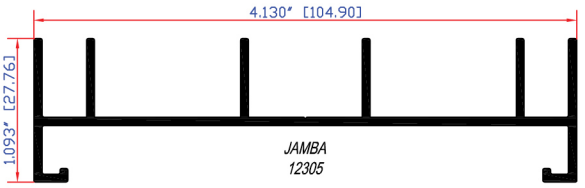

JAMBA
12305

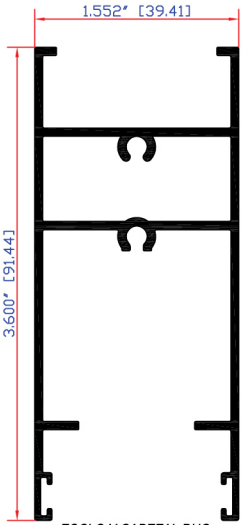

ZOCLO Y CABEZAL DUO
12310

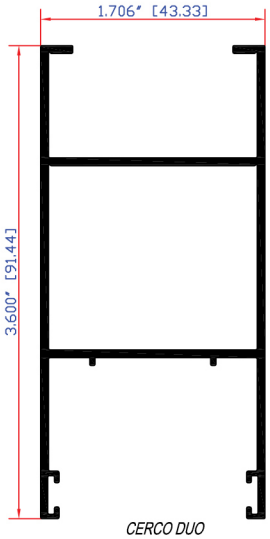

CERCO DUO
12311

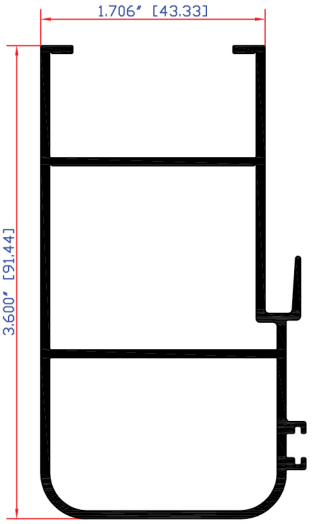

TRASLAPE DUO
12312

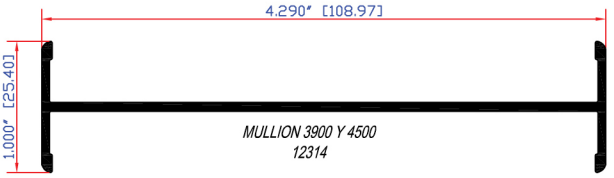

MULLION 3900 Y 4500
12314



ADAPTADOR OXXO
12313



ADAPTADOR MOSQUITERO
12315

+ Los fijos de esta línea son las bolsas, escalonados y junquillos de la línea de 4".
+ Los fijos con corte a 45° y esquinas boleadas pueden ser los fijos de la línea Euroalum 4500 y sus respectivos junquillos.
+ El mosquitero se puede armar con los perfiles de hoja de vidrio sencillo o si se requiere un mosquitero ligero y pequeño se utilizan los perfiles del mosquitero colgante de la línea Euroalum 3800.
+ Si se requiere reforzar el traslape se pueden utilizar la guía y refuerzo tradicionales.

PRINCIPALES APLICACIONES DE LA LÍNEA **EUROALUM® 3900**

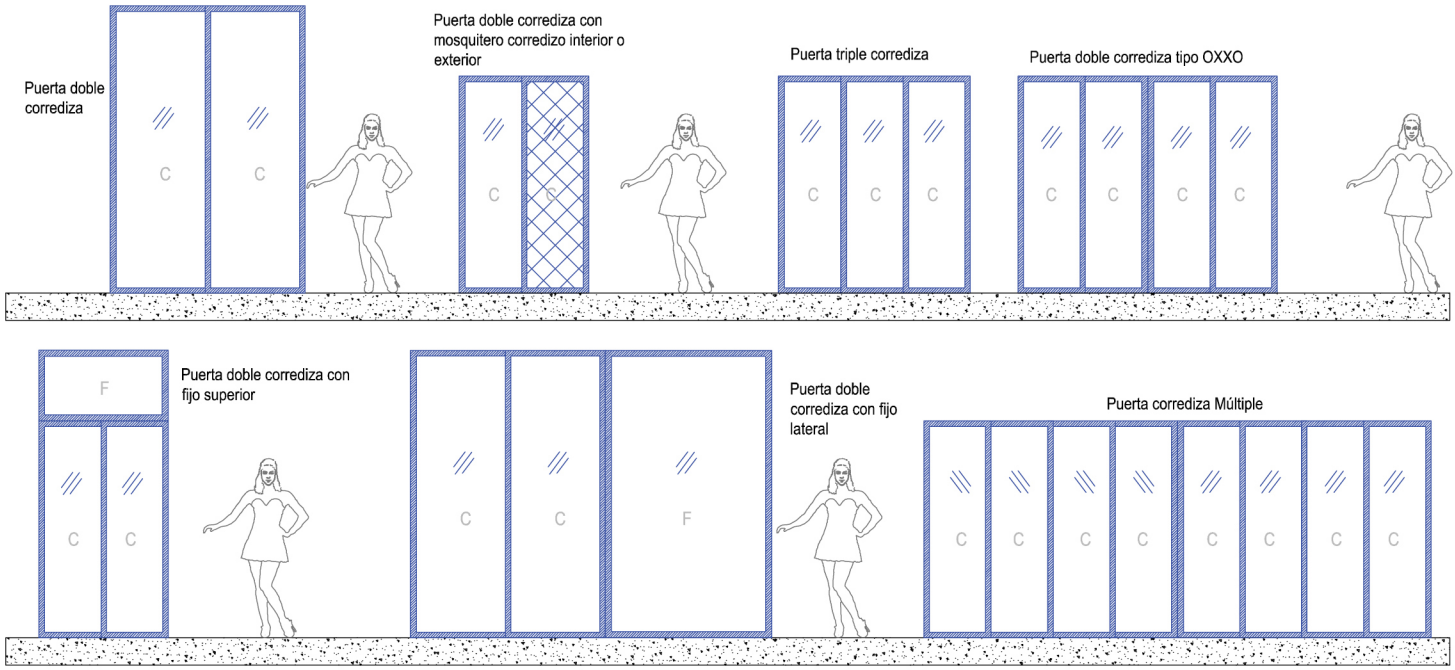

*Toda la línea es compatible con vidrio doble o sencillo

Euroalum® 3900 Puerta Corrediza

Perfiles de Aluminio	Cant.	Corte	Medida
I-12303 Riel doble	2	90°	H-25
I-12307 Zoclo y cabez.	4	90°	(H-79)/2
I-12305 Jamba	2	90°	V
I-12308 Cerco	2	90°	V-58
I-12309 Traslape	2	90°	V-58

Herrajes y Accesorios	Cant.	Unid.
H-901 Carretillas	4	Pz.
H-902 Felpa	4H+6V	ML
H-903 Cortavientos	2	Pz.
H-904 Tapón de desague	2	Pz.
H-905 Tapa dren	2	Pz.
H-906 Empaque	4H+8V	ML

Herrajes y Accesorios	Cant.	Unid.
H-907 Calza	4	Pz.
H-908 Broche embutido, gancho y contra	2	Pz.
H-909 Tapa traslape	4	Pz.
H-910 Candado hoja	4	Pz.
H-911 Pijas	28	Pz.

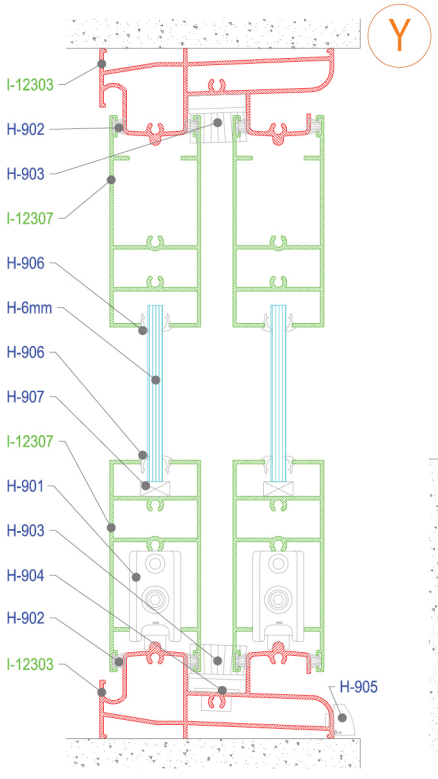



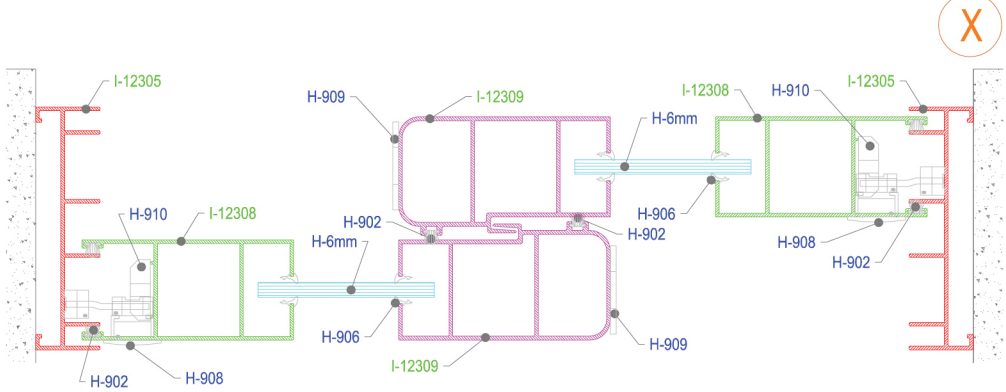

Euroalum® 3900
Puerta Corrediza con Mosquitero Exterior

Perfiles de Aluminio	Cant.	Corte	Medida
I-12303 Riel doble	2	90°	H-25
I-12304 Adapt. Riel	2	90°	H-25
I-12305 Jamba	2	90°	V
I-12306 Adapt. Jamba	2	90°	V
I-12307 Zoclo y Cabez.	6	90°	(H-79)/2
I-12308 Cerco	3	90°	V-58
I-12309 Traslape	3	90°	V-58
I-12315 Adapt. Mosquit.	2	45°	(H-288)/2
I-12315 Adapt. Mosquit.	2	45°	V-228

Herrajes y Accesorios	Cant.	Unid.
H-901 Carretillas	6	Pz.
H-902 Felpa	6H+9V	Ml.
H-903 Cortavientos	4	Pz.
H-904 Tapón de desague	2	Pz.
H-905 Tapa dren	2	Pz.
H-906 Empaque	4H+8V	Ml.
H-907 Calza	4	Pz.

Herrajes y Accesorios	Cant.	Unid.
H-908 Broche embutido, gancho y contra	2	Pz.
H-909 Tapa traslape	6	Pz.
H-910 Candado hoja	4	Pz.
H-911 Pijas	40	Pz.
H-913 Empaque de cola de rata	1H+2V	Ml.

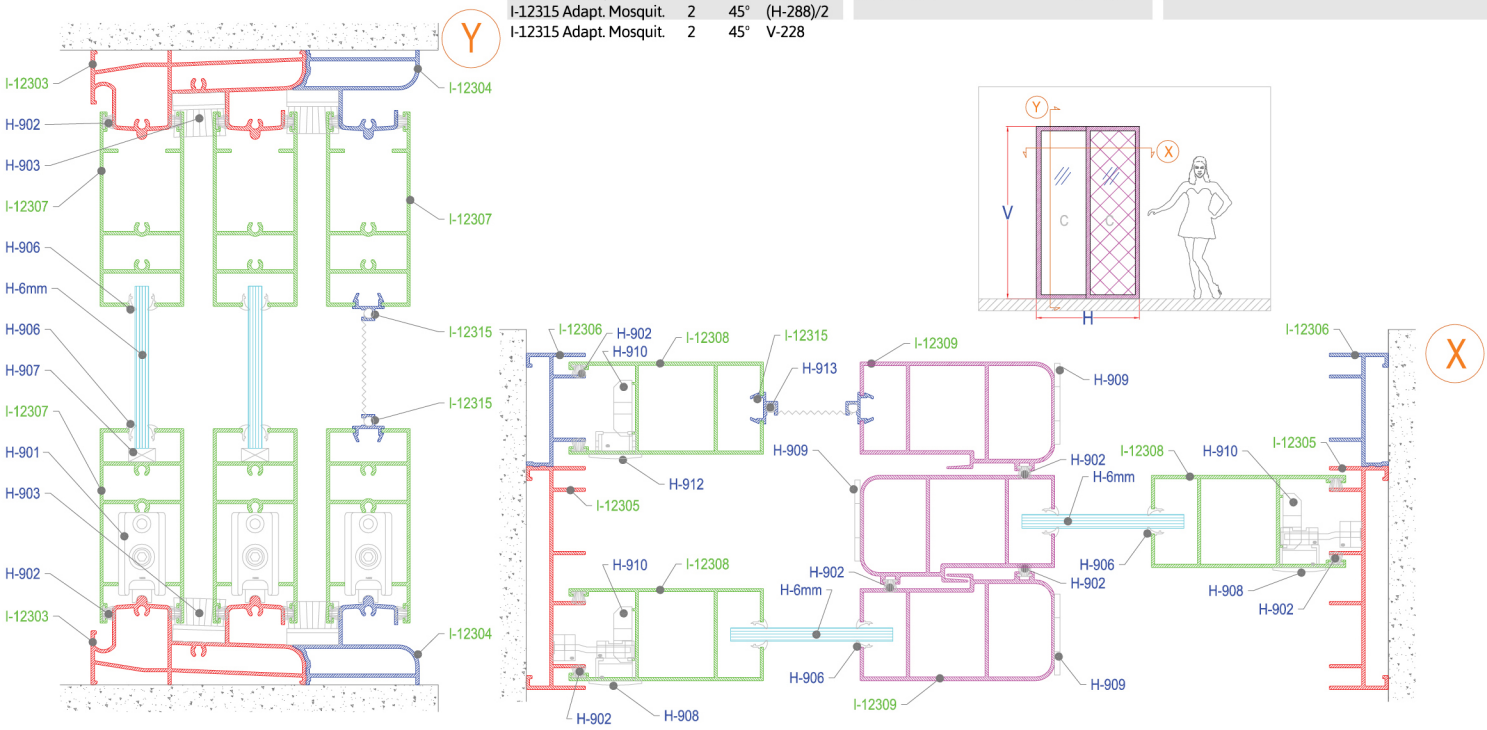

Euroalum® 3900
Puerta Corrediza Triple

Perfiles de Aluminio	Cant.	Corte	Medida
I-12303 Riel doble	2	90°	H-25
I-12304 Adapt. Riel	2	90°	H-25
I-12305 Jamba	2	90°	V
I-12306 Adapt. Jamba	2	90°	V
I-12310 Zoclo y cabez.	6	90°	(H-53)/3
I-12311 Cerco	2	90°	V-58
I-12312 Traslape	4	90°	V-58

Herrajes y Accesorios	Cant.	Unid.
H-901 Carretillas	6	Pz.
H-902 Felpa	4H+8V	Ml.
H-903 Cortavientos	8	Pz.
H-904 Tapón de desague	2	Pz.
H-905 Tapa dren	2	Pz.
H-906 Empaque	4H+12V	Ml.
H-907 Calza	6	Pz.

Herrajes y Accesorios	Cant.	Unid.
H-908 Broche embutido, gancho y contra	2	Pz.
H-909 Tapa traslape	8	Pz.
H-910 Candado hoja	4	Pz.
H-911 Pijas	40	Pz.

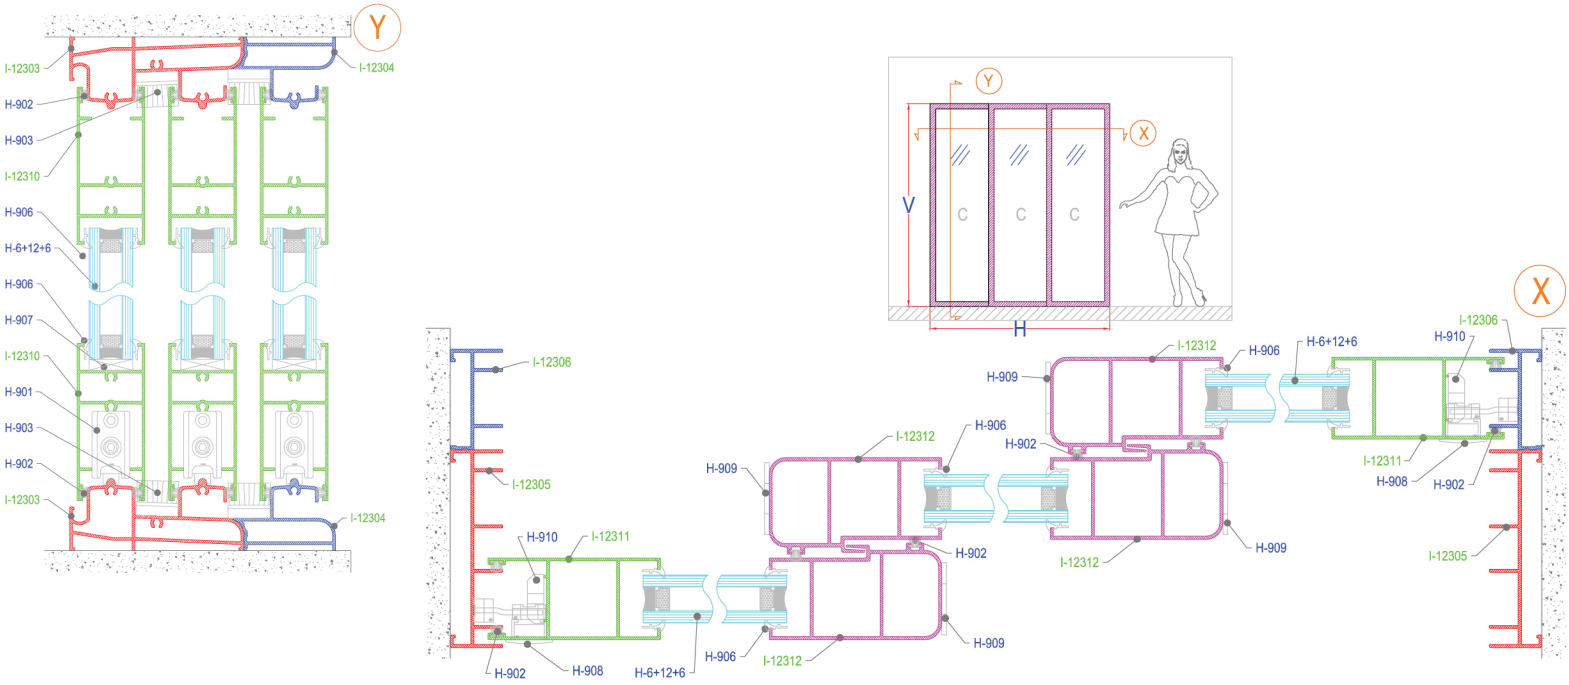

Euroalum® 3900
Puerta Fija-Corrediza-Fija

Perfiles de Aluminio	Cant.	Corte	Medida
I-12301 Goteron	1	90°	H
I-12303 Riel doble	2	90°	H-25
I-12305 Jamba	2	90°	V
I-12307 Zoclo y cabez.	4	90°	(H-120)/4
I-12308 Cerco	2	90°	V-58
I-12309 Traslape	4	90°	V-58
I-12313 Adapt. OXXO	1	90°	V-58

Herrajes y Accesorios	Cant.	Unid.
H-901 Carretillas	4	Pz.
H-902 Felpa	4H+10V	Ml.
H-903 Cortavientos	4	Pz.
H-904 Tapón de desague	4	Pz.
H-905 Tapa dren	2	Pz.
H-906 Empaque	4H+16V	Ml.
H-907 Calza	8	Pz.

Herrajes y Accesorios	Cant.	Unid.
H-909 Tapa traslape	8	Pz.
H-910 Candado hoja	4	Pz.
H-911 Pijas	28	Pz.
H-912 Uñero	1	Pz.
H-915 Cierre multipunto, contras y manija	1	Jg.
H-916 Calza o banco de aluminio	4	Pz.

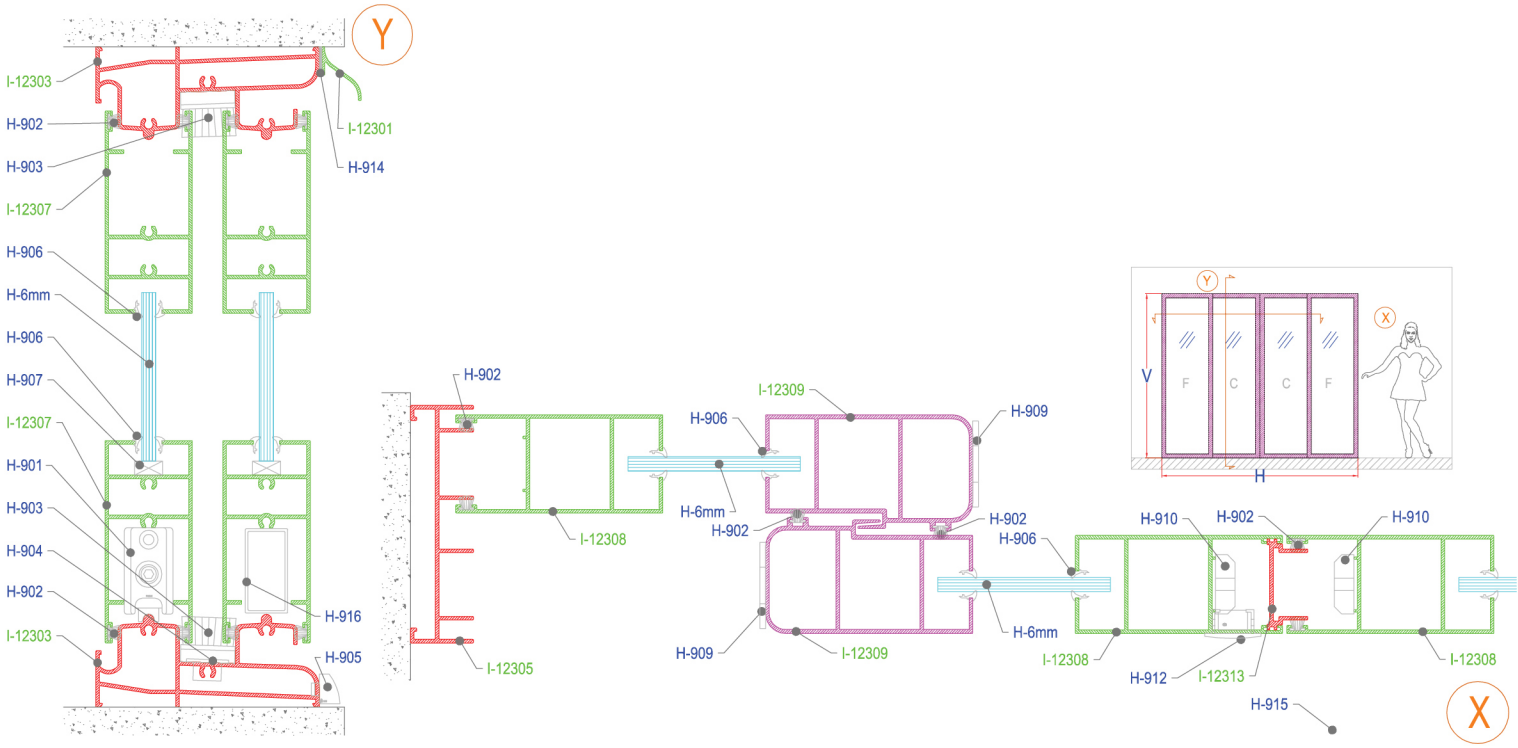

Euroalum® 3900
Soluciones de Puerta Corrediza con Fijos

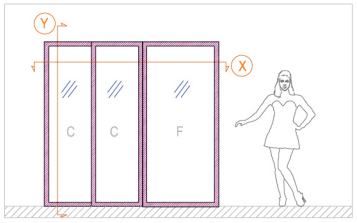

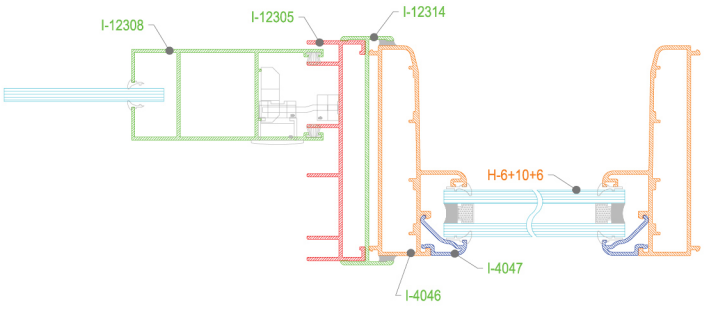

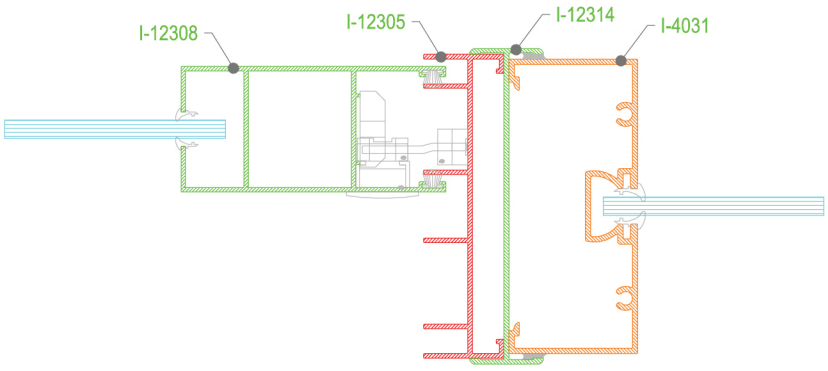

GRÁFICOS DE ÓPTIMO DESEMPEÑO **EUROALUM® 3900**

Puerta Corrediza

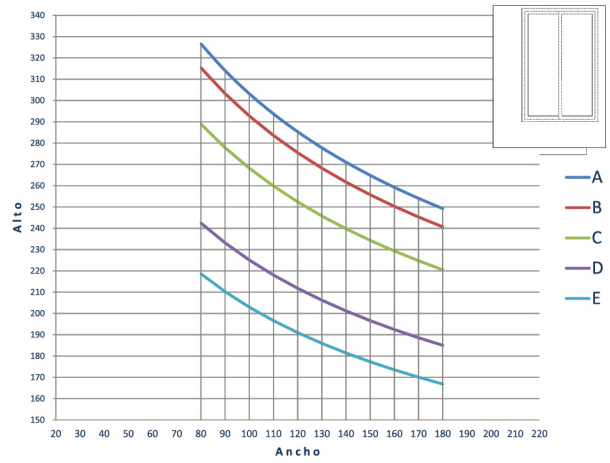

Curva	Presión de Diseño	Velocidad de Viento	Zona
A	45 kg/m²	80 km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 kg/m²	90 km/h	Barrios residenciales
C	65 kg/m²	120 km/h	Campo abierto
D	110 kg/m²	160 km/h	Costera
E	150 kg/m²	200 km/h	Zona de huracanes



Puerta Corrediza con 2 Refuerzos

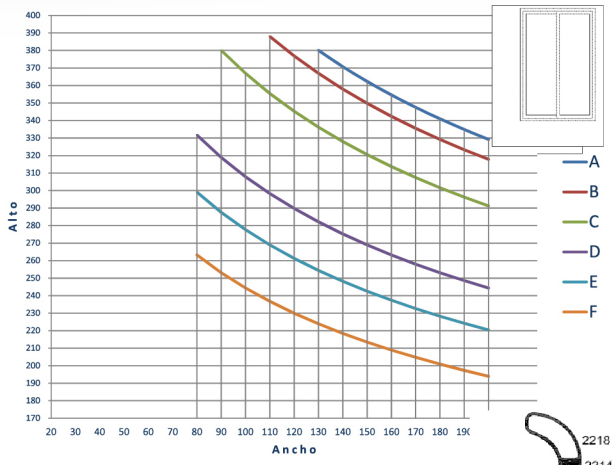

Curva	Presión de Diseño	Velocidad de Viento	Zona
A	45 kg/m²	80 km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 kg/m²	90 km/h	Barrios residenciales
C	65 kg/m²	120 km/h	Campo abierto
D	110 kg/m²	160 km/h	Costera
E	150 kg/m²	200 km/h	Zona de huracanes
F	220 kg/m²	230 km/h	Zona de huracanes



+ Los límites de fabricación para un cancel utilizando estos perfiles serán los que se encuentren debajo de las curvas graficadas.
+ Los límites de un cancel van en función de la combinación de la resistencia del perfil de aluminio, el cristal y los accesorios.
+ Calcular y revisar la deflexión del perfil de aluminio y su compatibilidad con el cristal utilizado.
+ Este gráfico es aplicable para perfiles con Aleación 6063 Temple T5.

FÁBRICA Y OFICINAS MONTERREY
Aquíles Serdán No. 203
Col. Díaz Ordaz, San Nicolás de los Garza,
N.L. México C.P. 66480
T. +52 81 8158 5600
F. +52 81 8158 5608
ventasmty@indalum.com.mx

OFICINAS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN MÉXICO
Calzada Vallejo No. 1361-I
Col. Nueva Industrial Vallejo,
Delegación Gustavo A. Madero,
México, D.F. C.P. 07700
T. +52 55 5392 0791, 5392 0830, 5369 3547
ventasmex@indalum.com.mx

OFICINAS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN GUADALAJARA
Calle Dos Cañas No. 3271
Col. La Nogalera, Guadalajara, Jalisco
México, C.P. 44470
T. +52 33 3145 3222, 3145 3225
ventasgdl@indalum.com.mx